

## DÉSSALINISATEURS RAINMAN

Les déssalinisateurs RAINMAN constituent une solution portable et compacte pour générer facilement de l'eau pure via de l'eau de mer ou de l'eau saumâtre. Les différents systèmes sont composés d'une centrale haute pression qui met sous pression l'eau collectée et des membranes à osmose inverse qui dessale et retire les impuretés avant de récupérer les molécules d'eau pure. En utilisant l'option Rainman Flow Gauge, le système peut fonctionner avec de l'eau saumâtre. L'eau pure récupérée est ainsi parfaitement potable.

### Construit pour durer

Les différents composants sont de la première qualité, ils émanent de fabricant comme Honda, DOW FILMTEC, Jabsco... Ces produits sont faciles à entretenir et disponibles partout dans le monde.

### Polyvalents

Nos systèmes sont polyvalents, ils peuvent être facilement utilisés d'un bateau à l'autre voire sur une plage, ils peuvent se transformer en nettoyeurs haute pression en utilisant le pistolet disponible en option.

### Essence ou Electrique

L'unité haute pression est disponible avec un moteur essence honda ou Electrique 230V/50Hz ou 115V/60Hz ou basse tension 12V continu.



### VERSION ESSENCE

Ce modèle est idéal pour une utilisation mobile, partout sans dépendre d'une source électrique.  
Référence : RHG1



### VERSIONS ELECTRIQUE

Disponible pour courant alternatif 230V/50Hz ou 115V/60Hz l'unité haute pression est optimisé pour fonctionner avec un générateur honda 2Kw ou plus. La version

12V continu peut être utilisé pour de faibles besoins cette solution permet de fonctionner via des panneaux solaires et des batteries.

Référence 230V / 50Hz : RM230 - Référence 115V / 60Hz : RM115 - Référence 12V : RM12

## OSMOSE INVERSE

Les systèmes RAINMAN utilisent des membranes à Osmose inverse d'origine DOW FILMTEC.



Deux membranes 40'' à osmose inverse capacité 100/140l/h. Référence : RMH40

### VERSION HAUT DÉBIT DANS UN COFFRET PORTABLE





Deux membranes 21'' à osmose inverse .  
Référence : RMC21

### COFFRET OSMOSE INVERSE COMPACT



Une membrane 40'' à osmose inverse. Référence : RME40

### MODÈLE ÉCONOMIQUE À OSMOSE INVERSE

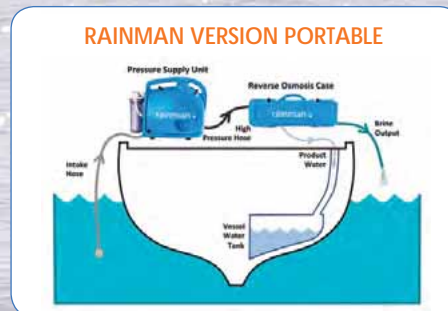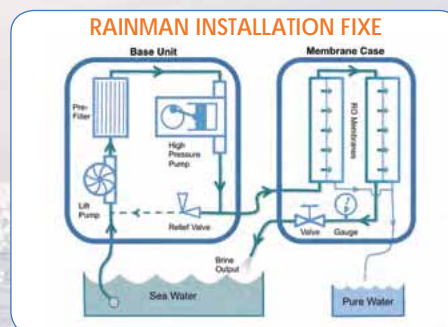

## RENDEMENT DÉSSALINISATEUR

Energie	Energie consommée	Haut débit	Compact	Economique
Essence	1 heure 700 ml 0,7 litre	100-140 lph 26-37 gph	50-70 lph 13-18 gph	50-70 lph 13-18 gph
220V	1250 Watts	100-140 lph 26-37 gph	50-70 lph 13-18 gph	50-70 lph 13-18 gph
12VDC	30 Amps	Non compatible	26-34 lph 7-9 gph	26-34 lph 7-9 gph

\* Liste des accessoires et pièces de rechange détaillés dans notre tarif page 29.

ATMB Marine 8, Bis rue de la Source 92000 NANTERRE - FRANCE

☎ : +33 (0) 141 187 518 - ✉ : + 33 (0) 141 187 573 - atmbmarine@atmbmarine.com - [www.atmbmarine.com](http://www.atmbmarine.com)